


# COEHARD C330


## 混凝土保护剂 CONCRETE PROTECTION

COETOP C330是用于混凝土、天然石材和水泥基物质表面的改性有机聚合物水性防护剂，具有抵御各种液体物质和油性物质的功效，能有效防止由毛细管泛潮而引起的污渍，减少液体吸收，处理后的基面易于清洗，能有效降低地面维护成本。水性解决方案，易于施工。具备稳定的抵御紫外线功能，可用于户外。

COETOP C330 is a water-based sealer for concrete, natural stone and cementitious surfaces made of modified organic polymers, which gives an excellent water and oil repellent effect.

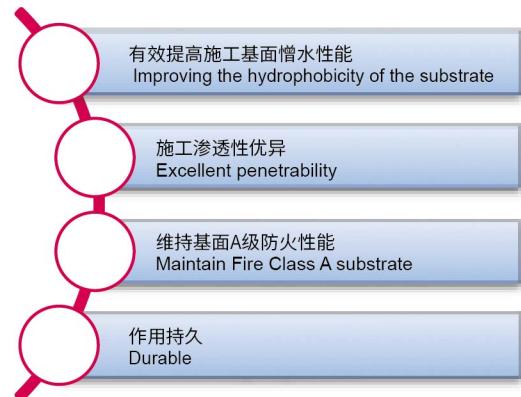

步骤 Step		产品 Product	说明 Information	理论用量 Consumption	施工方法 Application method	施工间隔时间 Interval
1	基面 Base	处理 Preparation	机械处理, 清洁 Mechanical treatment and cleaning of base			
2	耐磨层 Abrasion-resistant layer	COETOP T20 COETOP T25/T25N COETOP T30	干撒式硬化耐磨材料 Dryshake floor hardener	4-6 kg/m <sup>2</sup> (彩色6-8 kg/m <sup>2</sup> ) 5-7 kg/m <sup>2</sup> (彩色6-8 kg/m <sup>2</sup> ) 6-8 kg/m <sup>2</sup> (彩色7-9 kg/m <sup>2</sup> )	人工或机械撒布 电动抹平收光 Dry shake&power float	28天后 Allow 28 days
3	保护层 Protective sealer	COEHARD C330	混凝土保护剂 Concrete Protection Sealer	0.1-0.4 kg/m <sup>2</sup>	喷洒+抛光 Spray+polish	



## 适用场所

- 工业厂房
- 超市
- 大卖场
- 停车场
- 仓储及物流区域

## Uses

- Industrial plants
- Supermarkets
- Hypermarket
- Parking area
- Warehouse, logistics area

