

COETOP T20/25/25N/30

干撒耐磨系统 DRY-SHAKE FLOOR HARDENER

COETOP T20是即用型非金属骨料干撒地坪耐磨材料。

COETOP T25/T25N是即用型特殊合金骨料／刚玉不发火干撒地坪耐磨材料。


COETOP T30是即用型金属骨料干撒地坪耐磨材料，使用特配骨料，可具有防静电特性。

使用后增强混凝土地面的强度、硬度及耐磨性能，使相应指标达到一般混凝土地面的数倍以上，从而形成一个高密度、易清洁、抗渗透的混凝土地面，可免除需周期性重涂的时间及费用。施工简单快捷，有颜色供选择。

COETOP T20 is a ready-to-use mineral dry shake hardener for concrete floor, which improves the anti-abrasion resistance of the concrete.

COETOP T25/T25N is a ready-to-use dry shake hardener based on special metallic aggregates/corundum, which improves the anti-abrasion resistance of the concrete.


COETOP T30 is a ready-to-use dry shake hardener based on metallic aggregates, which improves the anti-abrasion resistance of the concrete.

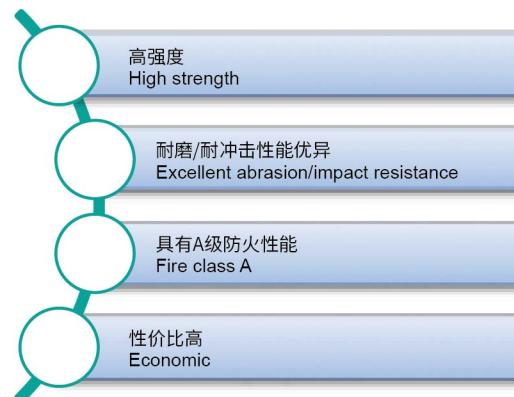

COETOP T20




COETOP T25/T25N

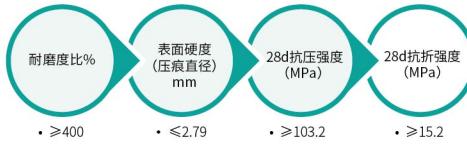

COETOP T30



步骤 Step		产品 Product	说明 Information	理论用量 Consumption	施工方法 Application
1	基面 Base	新浇筑混凝土 Fresh concrete	湿对湿铺设 Wet on wet apply		
2	耐磨层 Abrasion-resistant layer	COETOP T20 COETOP T25/T25N COETOP T30	干撒式硬化耐磨材料 Dry shake floor hardener	4-6 kg/m ² (彩色6-8 kg/m ²) 5-7 kg/m ² (彩色6-8 kg/m ²) 6-8 kg/m ² (彩色7-9 kg/m ²)	人工或机械撒布 电动抹平收光 Dry shake&power float



适用场所

- 工业厂房
- 超市
- 大卖场
- 停车场
- 仓储及物流区域

Uses

- Industrial plants
- Supermarkets
- Hypermarket
- Parking area
- Warehouse, logistics area

