

COEHARD C301/C312

硬化剂系统 FLOOR HARDENER SYSTEM


COETOP C301是用于保护水泥基材料表面的渗透型无机硅酸盐水溶硬化剂和养护剂。

COETOP C312是用于保护水泥基材料表面的高渗透型改性锂硅酸盐水溶硬化剂。


这两种产品适用于任何需要提高性能的新旧混凝土地面，能有效提高混凝土地面的硬度、耐磨度及耐腐蚀度，处理后的混凝土地面会出现大理石般的光泽。

COETOP C301 is a water-soluble inorganic silicate hardener used to protect the surface of the cement-based material.


COETOP C312 is a water-soluble silicate hardener modified by lithium used to protect the surface of the cement-based material.

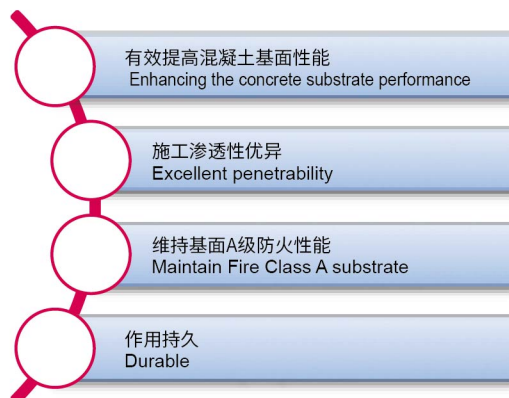


COEHARD C301

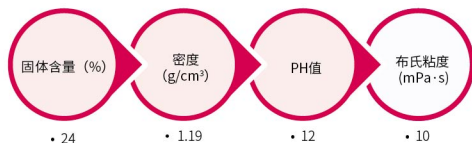

COEHARD C312

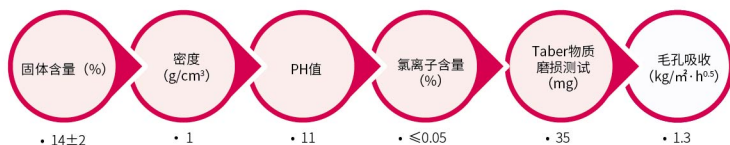

步骤 Step	产品 Product	说明 Information	理论用量 Consumption	施工方法 Application method
1 基面 Base	处理 Preparation	机械处理, 清洁 Mechanical treatment and cleaning of base		
2 耐磨层 Abrasion-resistant layer	COETOP T20 COETOP T25 / T25N COETOP T30	干撒式硬化耐磨材料 Dry shake floor hardener	4-6 kg/m ² (彩色6-8 kg/m ²) 5-7 kg/m ² (彩色6-8 kg/m ²) 6-8 kg/m ² (彩色7-9 kg/m ²)	人工或机械撒布 电动抹平收光 Dry shake&power float
3 保护层 Protective sealer	COEHARD C301 COEHARD C312	液体硬化剂 Liquid floor hardener	0.2-0.4 kg/m ² 0.2-0.4 kg/m ²	喷洒+抛光 Spray + polish



适用场所

- 工业厂房
- 超市
- 大卖场
- 停车场
- 仓储及物流区域

Uses

- Industrial plants
- Supermarkets
- Hypermarket
- Parking area
- Warehouse, logistics area

